

CATÁLOGO



03 | NOSSA HISTÓRIA

04 | BEM-VINDO

05 | ARAMIDA

06 | ARAMIDA
COM CAPA DE PU

07 | CABO DE RETINIDA

08 | CABO PRÉ ESTIRADO

09 | CORDA DE DYNEEMA

10 | CORDA DE PEAD
TORCIDA

11 | CORDA DE PEAD
TRANÇADA

12 | CORDA DE PAD
TRANÇADA-ZEBRADA

13 | CORDA DE PES
TORCIDA

14|CORDA DE PES
TRANÇADA

15|CORDA DE PP
TORCIDA MONOFILAMENTO

16|CORDA DE PP
TORCIDA MULTIFILAMENTO

17|CORDA DE PP
TRANÇADA MULTIFILAMENTO

18|CORDA DE PP
TRANÇADA MULTICOLOR

19|CORDA NR18
TRAVA QUEDAS

20|SEMI-ESTÁTICA
COM GUINCHO

21|HARPIA

22|CORDA AUXILIAR
CORDELETE TIPO-B

23|CORDA SEMI-ESTÁTICA
TIPO-A

24|PAU-BRASIL



Nossa História

Fundada em 1981, a Cordas Pampa iniciou suas atividades com a fabricação de cordas torcidas de Polietileno voltadas para os segmentos de pesca, agricultura, confecção de redes, entre outros. Em pouco tempo, a Cordas Pampa expandiu sua produção agregando também a fabricação de cordas trançadas derivadas de materiais de fibra sintética como Poliéster de Alta Tenacidade (PES AT), Polipropileno (PP), Polietileno de Alta Densidade (PEAD), Poliamida (PA), fibras de alta performance como Aramida (Kevlar®) e HMPE (Dyneema®), além de fibras naturais como Algodão.

Com o intuito de produzir cordas que atendam às necessidades de seus clientes e com qualidade certificada, a empresa conta com um dos parques fabris mais modernos do país com maquinários de última geração, laboratório de qualidade responsável pelo acompanhamento diário da produção, departamento administrativo e setor logístico responsável pela distribuição dos materiais em território nacional.

Atualmente, a Cordas Pampa se tornou referência no mercado nacional por sua capacidade técnica e produtiva de desenvolver soluções em artefatos de cordoaria para finalidades que necessitam de produtos especiais que excedem o padrão de produção.

Todas as Cordas e Cabos
a seguir são fabricados por
Cordas Pampa® a partir de
matéria prima **100% virgem.**



Todos diariamente testados em nosso laboratório da qualidade, sob alta tecnologia, e seguindo as especificações da norma regulamentadora adequada.

ARAMIDA



Aplicação

Seguimento Náutico, Esporte e Aventura, Linha de Transmissão, Linha Energizada.



Composição

Aramida Kevlar.



Diferenciais

Excelente Resistência a Tração, não Condutor, não Propaga Chama.

*valores aproximados

Diâmetro	Metros por Embalagem	Peso da Embalagem	Resistência
6,0 mm	100 Mts	3,3 Kg	1.565 Kn
8,0 mm	100 Mts	5,1 Kg	2.790 Kn
10,0 mm	100 Mts	6,8 Kg	3.620 Kn
14,0 mm	100 Mts	14,5 Kg	10.000 Kn

CORDAS PAMPA®
Soluções em artefatos de cordoaria



ARAMIDA COM CAPA DE P.U.



Aplicação
Linha Energizada.



Composição
Aramida Kevlar trançada, segunda
capa trançada de Poliamida
e capa externa de P.U.



Diferenciais
Excelente Carga de Ruptura, Resistência
à Abrasão, Impermeabilidade,
Resiste em até 100 KVA.

Diâmetro	Metros por Embalagem	Peso da Embalagem	Carga de Resistência	Resistência Elétrica
12,0 mm	100 Mts	7,7 Kg	4.165 Kn	100 KVA

*valores aproximados

CABO DE RETINIDA



Aplicação

Boia de Salvatagem,
Seguimento Náutico,
Entre outros.



Composição

Polietileno de
Alta Densidade.



Diferenciais

Maleabilidade, Flutuabilidade,
Fácil Confecção de Nós.

Diâmetro	Metros por Embalagem	Peso da Embalagem	Resistência
8,0 mm	300 Mts	5 Kg	353 Kn
10,0 mm	300 Mts	9 Kg	700 Kn

*valores aproximados

CABO PRÉ-ESTIRADO



Aplicação

Regulagens, Adriças,
Back-Stays ou Escotas de Veleiros.



Composição

Poliéster de
Alta Tenacidade,
Dupla trança.



Diferenciais

Baixo Coeficiente de
Elasticidade, Leveza,
Resistência, Maciez,
Durabilidade e
Tratamento Anti UV.

Diâmetro	Metros por Embalagem	Peso da Embalagem	Resistência
2,0 mm	100 Mts	379 Kg	151 Kn
3,0 mm	100 Mts	705 Kg	296 Kn
4,0 mm	100 Mts	1,6 Kg	497 Kn
5,0 mm	100 Mts	1,7 Kg	535 Kn
6,0 mm	100 Mts	2,5 Kg	886 Kn
8,0 mm	100 Mts	5,3 Kg	1.619 Kn
12,0 mm	100 Mts	10,9 Kg	3.150 Kn
14,0 mm	100 Mts	15,1 Kg	4.450 Kn

*valores aproximados



DE CORDA DYNEEMA



Aplicação

Linha de Transmissão,
Seguimento Náutico,
Elevação de Carga.



Composição

Dyneema HMPE e
Capa **Opcional** de Poliéster
de Alta Tenacidade.



Diferenciais

80% mais leve que
o aço e 7x mais resistente
a tração, fácil manuseio,
não condutor, não corrosivo,
flutuabilidade positiva.



Diâmetro	Metros por Embalagem	Peso da Embalagem	Resistência
12,0 mm	100 Mts	9,0 Kg	7.035 Kn
14,0 mm	100 Mts	13.400 Kg	9.075 Kn

*valores aproximados

CORDA DE PEAD TORCIDA



Aplicação

Piscicultura, Pesca,
Alça de Bolsa de Lona,
Revestimento de Mangueira.



Composição

Polietileno de Alta
Densidade.



Diferenciais

Flutuabilidade Positiva,
Durabilidade, Anti UV
e Resistência.

cores



Diâmetro	Metros por Embalagem	Peso da Embalagem	Resistência
2,0 mm	1.667 Mts	5 Kg	83 Kn
2,5 mm	1.250 Mts	4 Kg	87 Kn
3,0 mm	597 Mts	4 Kg	150 Kn
3,5 mm	625 Mts	4 Kg	151 Kn
4,0 mm	400 Mts	4 Kg	220 Kn
5,0 mm	286 Mts	4 Kg	300 Kn
6,0 mm	222 Mts	4 Kg	370 Kn
8,0 mm	220 Mts	8 Kg	700 Kn
10,0 mm	220 Mts	12 Kg	1.100 Kn
12,0 mm	220 Mts	16 Kg	1.400 Kn
14,0 mm	220 Mts	22 Kg	2.000 Kn
16,0 mm	220 Mts	28 Kg	2.400 Kn
18,0 mm	220 Mts	35 Kg	2.800 Kn
20,0 mm	220 Mts	48 Kg	3.500 Kn
22,0 mm	220 Mts	55 Kg	4.100 Kn
25,0 mm	220 Mts	66 Kg	5.200 Kn
28,0 mm	220 Mts	70 Kg	6.050 Kn
32,0 mm	220 Mts	110 Kg	7.530 Kn
36,0 mm	220 Mts	135 Kg	13.100 Kn
38,0 mm	220 Mts	145 Kg	14.250 Kn
48,0 mm	220 Mts	314 Kg	23.050 Kn

*valores aproximados

CORDA DE PEAD

TRANÇADA

NORMA: NBR16.046



Aplicação

Pesca (corda chumbada),
Linhas de transmissão, Balanço Infantil,
Capa de Piscina, Varal.



Composição

Polietileno
de Alta Densidade.



Diferenciais

Fácil Confeção de Alças, Aplicação
do Chumbo, Flutuabilidade Positiva,
Durabilidade e Tratamento Anti UV.



Diâmetro	Metros por Embalagem	Peso da Embalagem	Resistência
3,0 mm	278 Mts	1 Kg	10 Kn
4,0 mm	517 Mts	3 Kg	120 Kn
5,0 mm	570 Mts	4,5 Kg	140 Kn
6,0 mm	310 Mts	5 Kg	250 Kn
7,0 mm	833 Mts	10 Kg	300 Kn
8,0 mm	556 Mts	10 Kg	400 Kn
10,0 mm	200 Mts	5 Kg	490 Kn
12,0 mm	220 Mts	8 Kg	900 Kn
16,0 mm	200 Mts	12 Kg	1500 Kn
18,0 mm	200 Mts	20 Kg	2.050 Kn
20,0 mm	200 Mts	33 Kg	2.800 Kn
22,0 mm	330 Mts	60 Kg	3.400 Kn

*valores aproximados

CORDAS PAMPA®
Soluções em artefatos de cordoaria

CORDA DE PEAD TRANÇADA ZEBRADA



Aplicação

Sinalização, Demarcação ou Isolamento de Áreas.



Composição

Polietileno de Alta Tenacidade.



Diferenciais

Versatilidade, Fácil Confeção de Alças em suas Extremidades (se Adequando assim a qualquer Ambiente desejado.) Custo Benefício, Qualidade e Durabilidade Superior a Correntes Plásticas.

Diâmetro	Metros por Embalagem	Peso da Embalagem	Resistência
10,0 mm	200 Mts	4 Kg	450 Kn
12,0 mm	200 Mts	7 Kg	820 Kn
14,0 mm	200 Mts	9 Kg	980 Kn
16,0 mm	200 Mts	12 Kg	1.400 Kn
18,0 mm	200 Mts	12,6 Kg	1.500 Kn

*valores aproximados



CORDA DE PES TORCIDA



Aplicação

Linha de Transmissão,
Indústria de Dutos,
Atracação, Ancoragem.



Composição

Poliéster de Alta
Tenacidade.



Diferenciais

Flutuabilidade Negativa,
Alta Resistência,
Anti UV, Maciez.

Diâmetro	Metros por Embalagem	Peso da Embalagem	Resistência
1,10 mm	4000 Mts	4 Kg	60 Kn
2,0 mm	2050 Mts	5 Kg	160 Kn
6,0 mm	220 Mts	5 Kg	910 Kn
8,0 mm	220 Mts	10 Kg	1.022 Kn
10,0 mm	220 Mts	14 Kg	1.600 Kn
12,0 mm	220 Mts	22 Kg	2.350 Kn
14,0 mm	220 Mts	29 Kg	3.175 Kn
16,0 mm	220 Mts	36 Kg	3.900 Kn
18,0 mm	220 Mts	44 Kg	4.700 Kn
19,0 mm	220 Mts	46 Kg	5.000 Kn
20,0 mm	220 Mts	49,5 Kg	5.400 Kn
22,0 mm	220 Mts	60 Kg	6.400 Kn
24,0 mm	220 Mts	70 Kg	8.000 Kn
25,0 mm	220 Mts	81,4 Kg	8.500 Kn
28,0 mm	220 Mts	101,2 Kg	11.500 Kn
32,0 mm	220 Mts	151,4 Kg	14.250 Kn
36,0 mm	220 Mts	190,3 Kg	18.100 Kn
38,0 mm	220 Mts	199,6 Kg	20.300 Kn
48,0 mm	220 Mts	396 Kg	32.000 Kn

*valores aproximados

CORDA DE PES TRANÇADA



Aplicação

Rede de proteção, Linha de Transmissão,
Indústria de Dutos, Agropecuária,
Automobilístico, Offshore, Trólebus.



Composição

Poliéster
de Alta Tenacidade.



Diferenciais

Resistência a Abrasão,
Baixo Alongamento,
Anti UV e Maciez.

Diâmetro	Metros por Embalagem	Peso da Embalagem	Resistência
0,80 mm	2.027 Mts	1,5 Kg	17 Kn
1,5 mm	1.333 Mts	2,0 Kg	100 Kn
2,0 mm	286 Mts	1,0 Kg	150 Kn
2,5 mm	192 Mts	1,0 Kg	260 Kn
2,9 mm	476 Mts	3,0 Kg	285 Kn
3,0 mm	333 Mts	2,0 Kg	280 Kn
3,5 mm	488 Mts	4,0 Kg	300 Kn
4,0 mm	363 Mts	4,0 Kg	500 Kn
5,0 mm	227 Mts	4,0 Kg	550 Kn
6,0 mm	148 Mts	4,0 Kg	700 Kn
8,0 mm	220 Mts	11,0 Kg	1.400 Kn
10,0 mm	220 Mts	15,0 Kg	1.700 Kn
12,0 mm	220 Mts	22,0 Kg	2.500 Kn
14,0 mm	220 Mts	29,0 Kg	3.000 Kn
16,0 mm	220 Mts	31,0 Kg	3.905 Kn
18,0 mm	220 Mts	38,0 Kg	4.100 Kn
19,0 mm	220 Mts	40,0 Kg	4.300 Kn
20,0 mm	220 Mts	44,0 Kg	4.700 Kn
22,0 mm	220 Mts	60,0 Kg	5.400 Kn
24,0 mm	220 Mts	70,0 Kg	6.400 Kn
25,0 mm	220 Mts	92,0 Kg	7.215 Kn

*valores aproximados



CORDA DE PP TORCIDA MONOFILAMENTO



Aplicação

Linha de Transmissão,
Cesto de Transbordo,
Colchões de Concreto.



Composição

Polipropileno de Monofilamento.



Diferenciais

Flutuabilidade Positiva, Anti U.V,
Excelente Resistência a Fadiga
e Carga de Ruptura.

cores




*valores aproximados

Diâmetro	Metros por Embalagem	Peso da Embalagem	Resistência
6,0 mm	220 Mts	3,8 Kg	500 Kn
10,0 mm	220 Mts	11,0 Kg	1,160 Kn
12,0 mm	220 Mts	13,5 Kg	1.624 Kn
14,0 mm	220 Mts	21,6 Kg	2.100 Kn
18,0 mm	220 Mts	31,1 Kg	3.780 Kn
19,0 mm	220 Mts	33,0 Kg	3.900 Kn
26,0 mm	220 Mts	62,3 Kg	6.300 Kn
32,0 mm	220 Mts	96,6 Kg	N/A Kn

CORDA DE PP

TORCIDA MULTIFILAMENTO

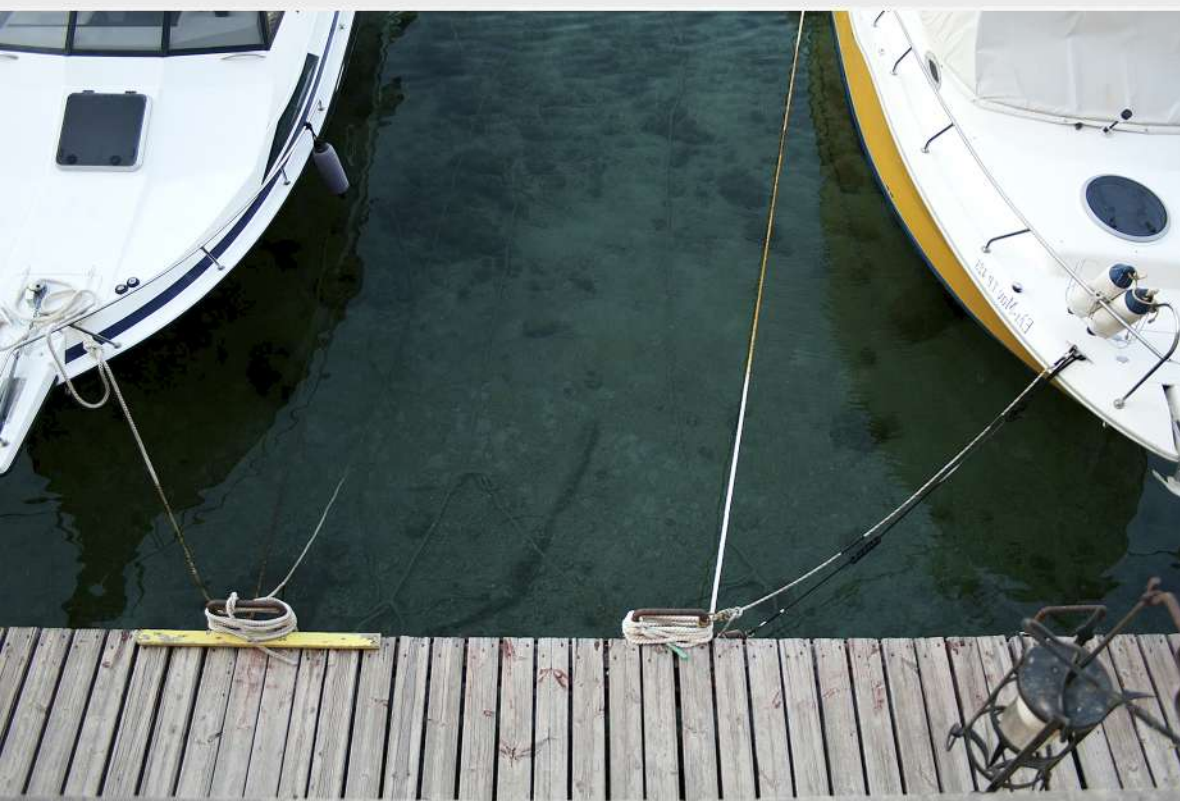

Aplicação
Linha de Transmissão,
Içamentos, Atracação.



Composição
Polipropileno.



Diferenciais
Toque de Seda, Flutuante,
Maciez, Durabilidade,
Anti UV e Resistência.

Diâmetro	Metros por Embalagem	Peso da Embalagem	Resistência
6,0 mm	240 Mts	5 Kg	580 Kn
8,0 mm	220 Mts	7 Kg	650 Kn
10,0 mm	220 Mts	10 Kg	800 Kn
12,0 mm	220 Mts	14 Kg	1.400 Kn
14,0 mm	220 Mts	20 Kg	2.000 Kn
16,0 mm	220 Mts	23 Kg	2.200 Kn
18,0 mm	220 Mts	30 Kg	2.800 Kn
20,0 mm	220 Mts	35 Kg	3.400 Kn
22,0 mm	220 Mts	4 Kg	3.900 Kn
24,0 mm	220 Mts	58 Kg	5.000 Kn
28,0 mm	220 Mts	69 Kg	5.790 Kn
30,0 mm	220 Mts	82 Kg	6.720 Kn
32,0 mm	220 Mts	102 Kg	7.310 Kn
36,0 mm	220 Mts	132 Kg	8.970 Kn
40,0 mm	220 Mts	160 Kg	10.750 Kn
44,0 mm	220 Mts	195 Kg	12.980 Kn
48,0 mm	220 Mts	231 Kg	15.780 Kn

*valores aproximados

CORDA DE PP

TRANÇADA MULTIFILAMENTADO



Aplicação

Linha de Transmissão,
Varal, Piscicultura, Obras em Geral,
Frigoríficos, Infláveis,
Barracas, Tendas, Avicultura.



Composição
Polipropileno.



Diferenciais
Toque de Seda,
Flutuante, Maciez,
Anti UV e Resistência.

cores



Diâmetro	Metros por Embalagem	Peso da Embalagem	Resistência
1,5 mm	500 Mts	1 Kg	46 Kn
2,0 mm	450 Mts	1 Kg	68 Kn
2,5 mm	400 Mts	1 Kg	70 Kn
3,0 mm	232 Mts	1 Kg	120 Kn
3,5 mm	189 Mts	1 Kg	165 Kn
4,0 mm	482 Mts	4 Kg	230 Kn
5,0 mm	354 Mts	4 Kg	320 Kn
6,0 mm	245 Mts	4 Kg	420 Kn
8,0 mm	220 Mts	7 Kg	740 Kn
10,0 mm	220 Mts	10 Kg	1.040 Kn
12,0 mm	220 Mts	14 Kg	1.300 Kn
14,0 mm	220 Mts	20 Kg	2.050 Kn
16,0 mm	220 Mts	23 Kg	2.500 Kn
18,0 mm	220 Mts	30 Kg	3.100 Kn
20,0 mm	220 Mts	36 Kg	3.400 Kn
22,0 mm	220 Mts	40 Kg	3.900 Kn
24,0 mm	220 Mts	50 Kg	4.900 Kn
25,0 mm	220 Mts	55 Kg	5.100 Kn
28,0 mm	220 Mts	69 Kg	6.700 Kn

*valores aproximados

CORDA DE PP

TRANÇADA MULTICOLOR



Aplicação

Amarrações e Usos Gerais
nos mais Diversos Segmentos
de Mercado.



Composição
Polipropileno.



Diferenciais

Leveza, Resistência,
Maciez, Durabilidade
e Tratamento Anti UV.

Diâmetro	Metros por Embalagem	Peso da Embalagem	Resistência
4,0 mm	310 Mts	2,5 Kg	230 Kn
5,0 mm	200 Mts	2,5 Kg	320 Kn
6,0 mm	140 Mts	2,5 Kg	420 Kn
8,0 mm	220 Mts	8,0 Kg	740 Kn
10,0 mm	160 Mts	8,0 Kg	1040 Kn
12,0 mm	110 Mts	8,0 Kg	1300 Kn

*valores aproximados

CORDA DE SEGURANÇA

CORDA NR18

TRAVA QUEDAS 12,0mm
NORMA: NR18.16.5



Aplicação
Cadeira suspensa
e Cabo Guia
de Trava-Quedas.



Composição
Poliéster de Alta
Tenacidade.



Diferenciais
Maleabilidade,
Resistência U.V.,
Custo Benefício.



*valores aproximados

Diâmetro	Metros por Embalagem	Peso da Embalagem	Resistência
12 mm	100 Mts	10,2 Kg	22 Kn
12 mm	100 Mts	20,4 Kg	22 Kn
12 mm	100 Mts	25,5 Kg	22 Kn

atendemos metragens especiais

**CORDAS
PAMPA®**
Soluções em artefatos de cordoaria



SEMI-ESTÁTICA COM GUINCHO



Aplicação

Correia do Reboque,
Força de Ruptura, 4x4, Reboque
Acessórios do Carro.



Composição

Alma em Poliamida e
Capa externa em Poliéster
de Alta Tenacidade.



Diferenciais

Extremidade Costurada
e com Guincho,
Maleabilidade, Leveza e Resistência.



*valores aproximados

Diâmetro

12 mm

Resistência

27 Kn

atendemos metragens especiais





HARPIA

SOLUÇÕES EM CORDAS DE ALTO DESEMPENHO

A linha Harpia é uma extensão da Cordas Pampa, desenvolvida sob alta tecnologia e com o intuito de elaborar Cordas de alto desempenho.



CORDELETE TIPO - B

CORDA AUXILIAR

NORMA: ABNT.ISO 16.962.2021



Aplicação

Confecção de Nós Blocantes, Utilizados na Segurança Estática, Sistemas e Trabalhos de Ancoragem, Além da Grande Utilização para Amarração de Equipamentos.



Composição

Alma em Poliamida e Capa Externa em Poliéster de Alta Tenacidade.



Diferenciais

Leveza, Resistência, Maciez, Fácil Confecção de Nós, Tratamento Anti UV.

*valores aproximados

Diâmetro	Resistência
4,0 mm	3,64 Kn
5,0 mm	6,58 Kn
6,0 mm	11,08 Kn
7,0 mm	16,73 Kn
8,0 mm	19,45 Kn

atendemos metragens especiais



HARPIA

SOLUÇÕES EM CORDAS DE ALTO DESEMPENHO

CORDA TIPO - A **SEMI-ESTÁTICA**

NORMA: ABNT NBR 15986:2011



Aplicação

Trabalho em Altura, Acesso por Corda, Resgate, Rapel, Operações Especiais, Atividades de Esporte e Aventura em Geral.



Ensaio Aplicado

Tração, Comportamento Dinâmico, Resistência Estática com e sem Terminais, Diâmetro Linear.



Composição

Alma em Poliamida e Capa Externa em Poliéster de Alta Tenacidade.



Diferenciais

Construção Kernmantle, Baixo Coeficiente de Alongamento, Maleabilidade, Facilidade para Confecção de Nós, Resistência, Cores Chamativas.



*valores aproximados

Diâmetro	Resistência
10 mm	32 Kn
11 mm	35 Kn
12 mm	39,7 Kn

atendemos metragens especiais

Harpia Work



Harpia Premium




HARPIA

SOLUÇÕES EM CORDAS DE ALTO DESEMPENHO

PAU-BRASIL

NORMA: ABNT NBR 15986:2011

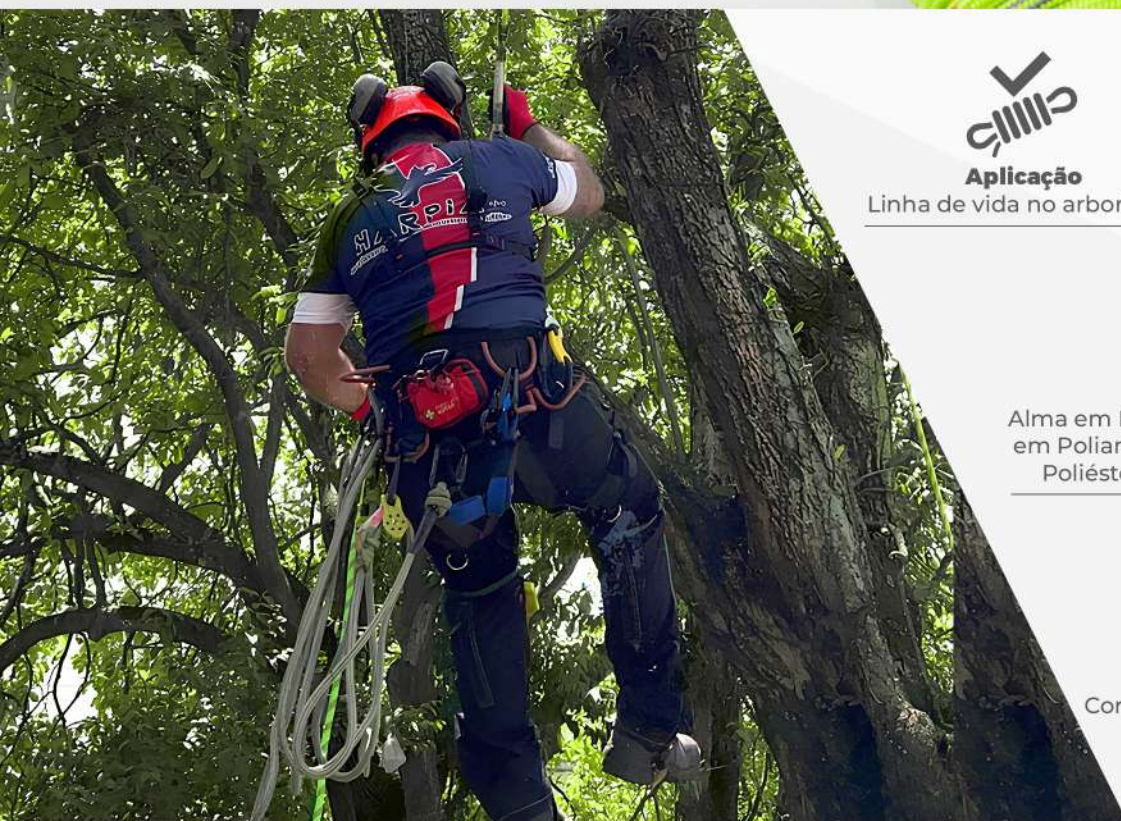

Aplicação

Linha de vida no arborismo.



Composição

Alma em Poliamida, Segunda Capa em Poliamida e Capa Externa em Poliéster de Alta Tenacidade.



Diferenciais

Capa Dupla, Resistência, Cores Chamativas para Destacarem-se nas Copas, Maleabilidade, Fácil Confeção de Nós.

Diâmetro	Resistência
11 mm	27 Kn
11,5 mm	30 Kn
12 mm	35 Kn

*valores aproximados



CORDAS
PAMPA®
Soluções em artefatos de cordoaria



contato@cordaspampa.com.br
www.cordaspampa.com.br
(11) 98921-7813
(11) 97636-5375

MATRIZ

Av. José Miguel Ackel, 522
Pq. Ind. Cumbica - CEP: 07241-090
Cidade: Guarulhos - SP
(11) 2484-7088